


■仕様

定 格	单相200V-4000W 50-60Hz
寸法	トップヒーター部 幅445×奥行き520
	本体埋め込み部 幅400×奥行き455
製品質量	約8kg
右IHヒーター	消費電力 2500W
	火力調節 200W~2500W 8段階調節
左IHヒーター	消費電力 2500W
	火力調節 200W~2500W 8段階調節
コード	2.0mm <sup>2</sup> 3心EPゴムキャプタイヤコード 長さ0.7m
差込みプラグ	2極・接地極付 20A・250V
安全機能	切り忘れ防止 最終キー操作後約45分で通電停止
	高温注意ランプ トッププレートが高温の間は、ランプ点灯
付加機能	温度調節機能 右ヒーター (150~200℃ 6段階)
	ダイヤモンドコントロール 左右ヒーター同時使用時に消費電力は、最大4000W以下に自動コントロール
	空焚き検知 鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止
付属品	天ぷら鍋 (鉄)
梱包	寸法 (約) 幅686×奥行510×高さ230mm
	質量 (約) 12Kg

■システムキッチンとの関係寸法

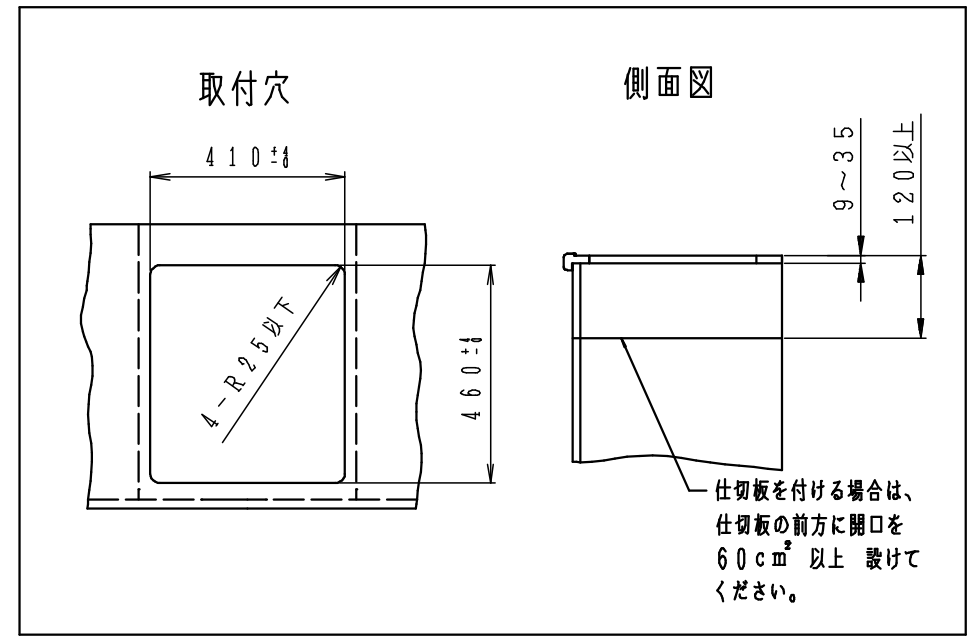

形名	SIH-B224A-B/S	尺度	1/4
品名	IHクッキングヒーター	単位	mm
SANKI 三化工業株式会社			作成 H19.03